


SCHEDA TECNICA AF SPECIAL

AF SPECIAL Technical Data Sheet

Ficha Técnica AF SPECIAL

Données Techniques Machine AF SPECIAL

Modello depositato (brevetto n° PCT/IB2013/055165) - Filed model (patent no. PCT/IB2013/055165) - Modelo registrado (patente n° PCT/IB2013/055165) - Modèle déposé (brevet n° PCT/IB2013/055165)

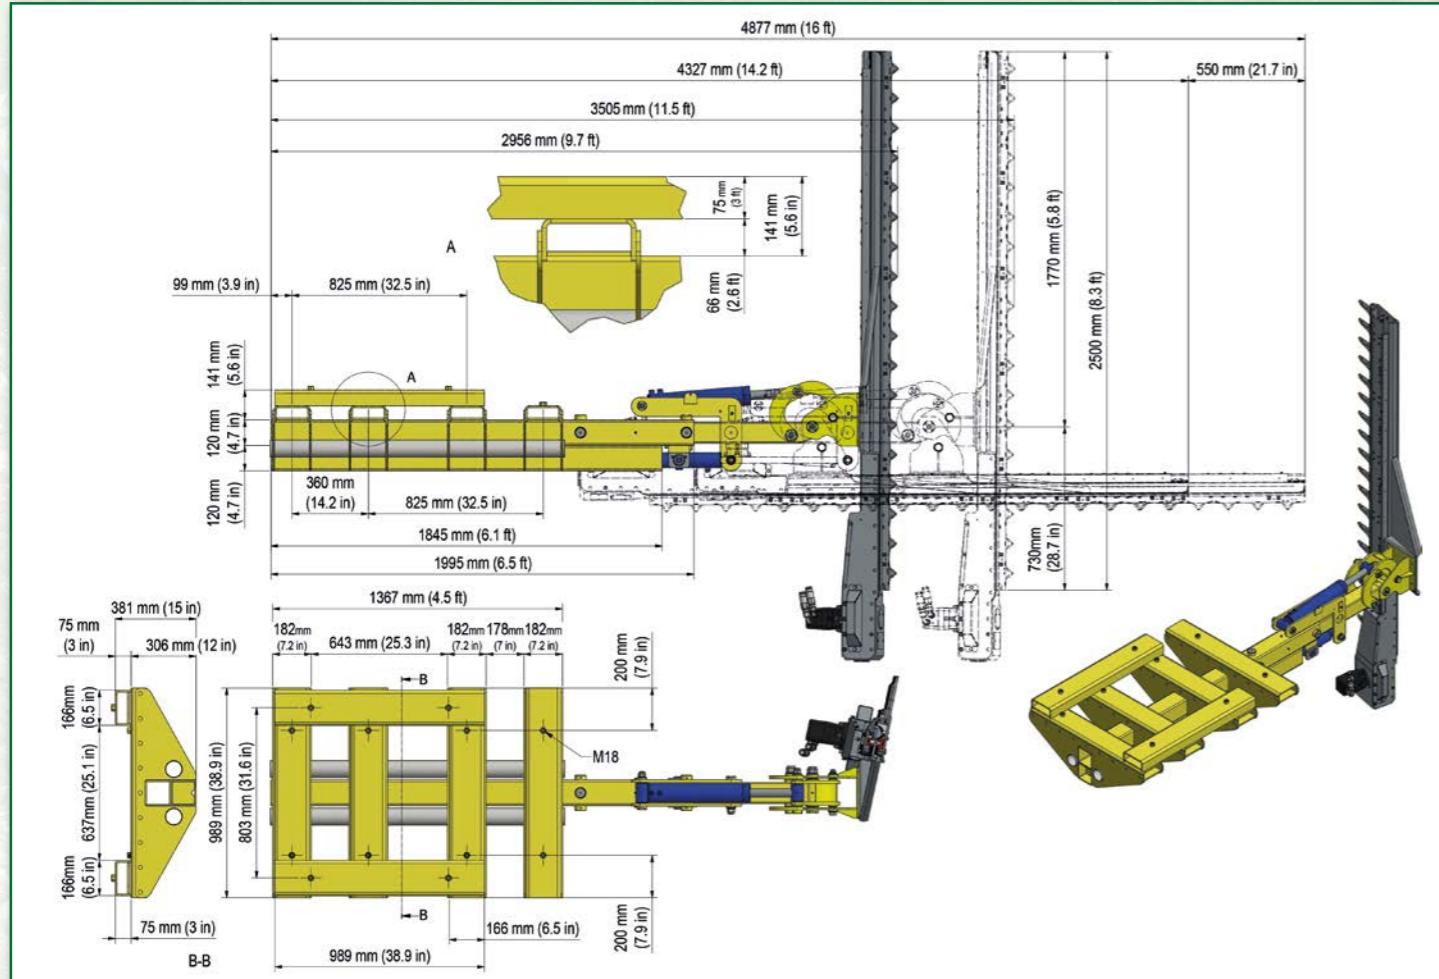

Le illustrazioni e le caratteristiche tecniche sono puramente indicative e non impegnative. Qualsiasi modifica di carattere tecnico o commerciale sarà effettuata senza obbligo di preavviso.
 The illustrations and the technical characteristics are purely indicative and not binding. Any modification of a technical or commercial character will be made without obligation of prior notice.
 Las imágenes y las características técnicas son meramente indicativas y no vinculantes. Cualquier modificación de tipo técnico o comercial se realizará sin obligación alguna de aviso previo.
 Les illustrations et les spécifications sont à titre indicatif et non contraignant. Toute modification de l'activité technique ou commerciale sera effectuée sans préavis.

AF SPECIAL		
Caratteristiche per il corretto funzionamento / Characteristics for a correct working / Características para el correcto funcionamiento / Caractéristiques pour le correct fonctionnement		
Impianto idraulico raffreddato: OBBLIGATORIO / Cooled hydraulic installation: MANDATORY / Instalación hidráulica enfriada: OBLIGATORIA / Installation hydraulique refroidie: OBLIGATOIRE		
	U.M.	Valore Related Measure / Medida / Mesure
Olio serbatoio min / max Min / max oil in the tank / Aceite en el depósito mín / máx / Huile min / max dans le réservoir	Litri / Litres / Litros / Litres	75 / 90
Pressione min / max variabile secondo il modello di barra installata / Min / max pressure, variable according to the installed bar model / Presión mín / máx, variable según el modelo de barra instalada / Pression min / max, variable selon le modèle de barre installée	Bar	170 / 230
Potenza impiegata / Power used / Potencia empleada / Puissance employée	KW	23 / 30
Peso / Weight / Peso / Poids	Kg / lb	700 / 1543

Questo disegno e le sue informazioni sono di proprietà della ditta B e G, ogni riproduzione è vietata. Qualsiasi trasgressione sarà perseguita a norma delle leggi vigenti.

This drawing and its information are the property of B e G Company, and any reproduction is prohibited. Any transgression will be punished according with the laws in force.

Este dibujo y la información contenida son propiedad de la empresa B e G, queda prohibido todo tipo de reproducción. Cualquier violación será perseguida con arreglo a la legislación vigente.

Cette conception et son information sont la propriété de la société B e G, toute reproduction est interdite. Toute violation sera poursuivie en vertu des lois existantes.

AF SPECIAL

Attacco per Telescopico

Connection for Telehandler AF Special

Enganche para Manipulador Telescópico AF Special

Atache pour Chariot Télescopique AF Special





Barre di taglio Bilama

Double blade cutting bars

Barras de corte de dos hojas

Barres de coupe à double lame



bilama pesante
capacità di taglio 0/90 mm

double blade bar heavy version 0/90 mm (3.5 in) cutting capacity
barra de dos hojas pesada capacidad de corte 0/90 mm
double lame lourde capacité de coupe 0/90 mm



bilama media
capacità di taglio 0/60 mm

double blade bar medium version 0/60 mm (2.4 in) cutting capacity
barra de dos hojas mediana capacidad de corte 0/60 mm
double lame moyenne capacité de coupe 0/60 mm



bilama leggera capacità di taglio 0/40 mm

double blade bar light version 0/40 mm (1.6 in) cutting capacity
barra de dos hojas liviana capacidad de corte 0/40 mm
double lame légère capacité de coupe 0/40 mm

CARATTERISTICHE GENERALI

General Features / Características Generales / Caractéristiques Générales

Modello depositato (brevetto n° PCT/IB2013/055165) - Filed model (patent no. PCT/IB2013/055165)
Modelo registrado (patente n° PCT IB2013/055165) - Modèle déposé (brevet n° PCT/IB2013/055165)

La bilama con coltelli in Hardox a settori intercambiabili si adatta a qualsiasi pianta e impianto sia per il verde che per il secco. Il taglio a forbice apporta notevoli benefici: non provoca bruciature, non danneggia il ramo tagliato, non fa segatura e simula il taglio manuale. Lavora con un basso regime di giri e consente un notevole risparmio di carburante. Permette all'operatore di compiere varie operazioni di taglio in assoluta sicurezza, senza blindare la trattrice.

The interchangeable sector Hardox knives, double blade, can be adapted to any plant and installation both for green and dry orchard wood. Shear cutting brings about considerable benefits: does not cause abrasion, does not damage the cut branch, does not produce any sawdust and it simulates hand cutting. Works at low revolutions per minute and allows a considerable saving of fuel. It allows the operator to carry out various cutting operations in complete safety, without damaging.

El sistema de dos hojas con cuchillas en Hardox de sectores intercambiables se adapta a cualquier planta e instalación tanto para el material verde como para el seco. El corte de tijera aporta importantes beneficios: no provoca quemaduras, no daña la rama cortada, no produce aserrín y simula el corte manual. Trabaja con un régimen bajo de revoluciones y y posibilita un considerable ahorro de combustible. Le permite al operador efectuar varias operaciones de corte en condiciones de seguridad, sin necesidad de blindar el tractor.

La double lame munie de couteaux en Hardox à secteurs interchangeables s'adapte à toute plante et plantation, pour tailler la verdure et les branchages secs. La taille en ciseaux apporte des bénéfices considérables: elle ne provoque pas de brûlures, elle n'endommage pas la branche coupée, elle ne produit pas de sciure et elle simule la taille manuelle. Elle fonctionne à un faible nombre de tours et permet des économies considérables de carburant. Elle permet à l'opérateur d'effectuer différentes opérations de taille en toute sécurité, sans blindier le tracteur.